



CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.



MASKINER

# T16

## BATTERIDRIVEN ÅKBAR SKUR/SOPSKURMASKIN

- ✦ Upp till 20% billigare att äga med Tennant's kvalitet och innovativa teknik.
- ✦ Rengör , när som helst, var som helst med den ultratysta T16 (68 dBA)
- ✦ Öka produktiviteten och säkerheten med användarvänliga Touch-n-Go™ kontrollen

# SÄNK DINA KOSTNADER GENOM ATT ANVÄNDA DEN MILJÖVÄNLIGASTE TEKNIKEN FRÅN TENNANT. T 16 HAR ALLT



## KOSTNADSEFFEKTIV ATT ANVÄNDA OCH ÄGA.

T16, utrustad med Tennant's rengörings teknologier, är byggd för att vara upp till 20% billigare att använda och äga än traditionella maskintyper.

Den högsta kvaliteten av material och delar används i varje T16 för en solid konstruktion som garanterar att maskinens prestanda upprätthålls över tiden.

## ULTRATYST


Den tystaste maskinen i sin klass, T16 rengör alla miljöer utan att störa omgivningen. Med bara 68 dBA, stör T16 inte dina kunder, arbetskamrater, patienter eller studenter.

## FÖRBÄTTRAD SÄKERHET, KOMFORT, OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

T16 design tillhandahåller en innovativ och operatörsvänlig upplevelse. Enkla patentskyddade Touch-n-Go™ Control module placerat på ratten ger trygghet och tillåter operatören att fokusera på sin uppgift med båda händerna på ratten. Touch-n-Go™ i ger föraren en säkerhet som ingen annan maskin kan erbjuda

INUTI


# T16

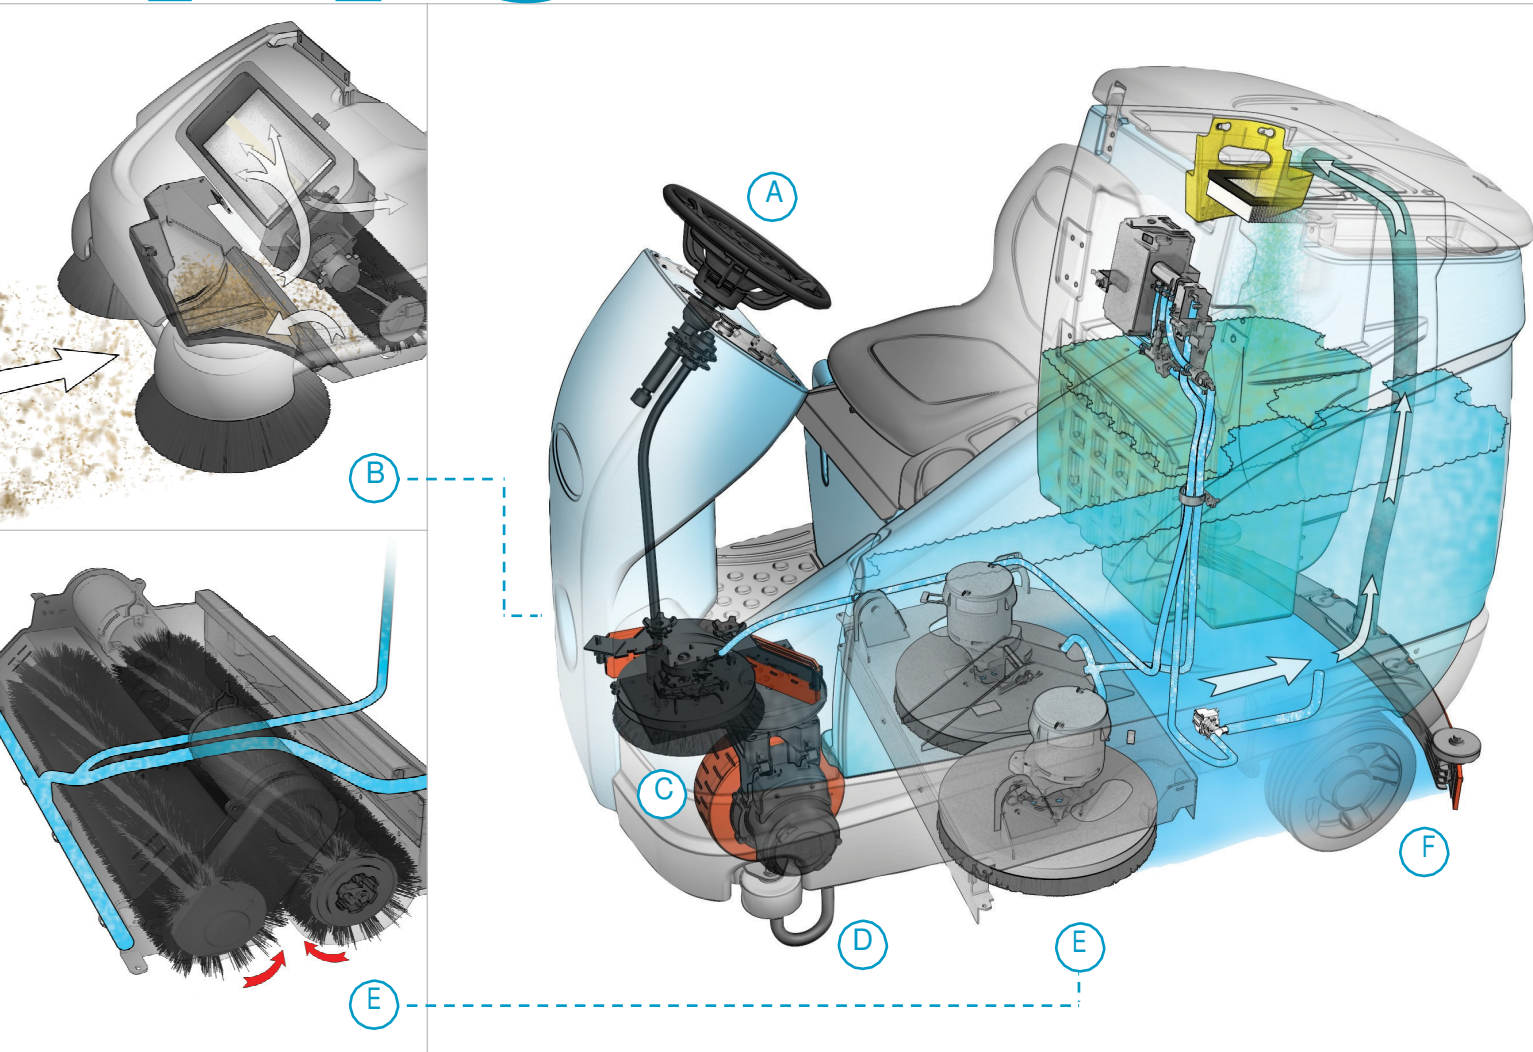

- A** Mjuk och lätt styrning med flex-shaft steering system som möjliggör mjuk och lätt styrning.
- B** Förbättra hanteringen av skräp i rengöringsprocessen med ett tillval som försopsaggregat.
- C** Förläng livslängden och reducera underhållskostnader med det kolborstfria drivpaketet som arbetar mer effektivt än traditionella DC motorer.
- D** Reducera kostnader med en robust maskinkonstruktion som klarar tuffa miljöer, men också designad för att skydda väggar och känslig inredning.
- E** Välj det skur eller sopskurpaket som bäst passar uppgiften.
- F** Reducera halkolyckor med Dura-Trak™ parabolic squeegee system som ger perfekt vattenupptagning och samtidigt gör det lätt att byta blad utan att använda verktyg.

## INNOVATIONER SOM ÖKAR **PRODUKTIVITET** OCH REDUCERAR **KOSTNADER**

- ▶ Touch-N-Go™ Control Module med 1-Step™ Knapp – ger säkerhet med intuitiva kontroller rakt framför operatören, eliminerar behovet att flytta händerna från ratten för att ändra skurinställningar etc.
- ▶ Lättidentifierade gulmarkerade delar visar var underhållet skall ske och ser till att maskinen sköts enligt manualen.
- ▶ Det finns gott om utrymme i sidofack och den löstagbara verktygslådan, allt för att hålla förarmiljön ren och lättöverskådlig.



### OPTIMERA RENGÖRINGSRESULTATET MED **TENNANT**

Våra fabriksutbildade servicetekniker ser till att din maskin alltid är uppdaterad och att serviceintervallerna följs.

Genom Tennant center får du rådgivning och kan beställa de originaldelar och tillbehör som ser till att din maskins funktion upprätthålls.

Våra serviceavtal garanterar din maskins prestanda över tiden.

Rengör efter kanter med det utskjutbara sidoskurhuvudet som även breddar maskinens arbetsbredd till max för högsta produktivitet.

Sug upp spill med maskinens manuella handsug (tillval)..

Skydda sugskrappan vid backning med skrappskydds- kitet (tillval).

Industri kitet skyddar förare och maskin från kontaktskador (tillval).

KEY AVAILABLE FEATURES



## TENNANT TEKNEKNIKER EN GRÖN STÄDLÖSNING



Tennant's ec-H2O™ teknik konverterar vanligt kranvatten till en överlägsen rengöringslösning utan tillsatser av kemikalier. Detta resulterar i att, ec-H2O tekniken inte påverkar miljön eller människorna som arbetar med maskinerna. T16 med ec-H2O tekniken betalar sig själv genom besparingen av kemikaliekostnader under sin livstid, ec-H2O är en miljövänlig sparbössa för användaren.

- Rengör lika bra eller bättre än traditionella maskiner
- Reducerar kostnader för spillvatten med upp till 70 %
- Reducerar personalkostnader för ställtider
- Minskar miljöpåverkan

### MAXIMIMERA RENGÖRINGSRESULTATET

Med en helt ny design, står maskinen för en helt ny standard inom rengöringsteknik. Sidokursystemet ger maskinen upp till 1145 mm arbetsbredd, och en stor 190 L renvattentank ger en produktivitet maskiner i storleken aldrig kunnat leverera. Med ec-H2O och FaST teknik, kan maskinen ge upp till 3 gånger så lång arbetstid innan du behöver fylla och tömma maskinen.



## EXKLUSIV TEKNIK

Båda teknikerna ger upp till tre gånger längre skurtid per tank.



ec-H2O™ tekniken arbetar helt kemikaliefritt med joniserat vatten, vilket ger ett överlägset rengöringsresultat samt minskar miljöpåverkan. ec-H2O™ är marknadens mest Produktiv maskinserie.



FaST®<sup>Foam</sup> Scrubbing Technology använder upp till 70 mindre vatten och 90% mindre kemikalier än en standardmaskin. Rent tørt och säkert.



## VÅRT MILJÖARBETE



ec-H2O and FaST technologies är NFSI (National Floor Safety Institute) Certifierade. NFSI certification försäkrar att produkten har passerat en 2-steps test process, för att förhindra halk och fall olyckor



Ec-H2O and FaST tekniken är registrerade av NSF International. NSF International är en oberoende, organisation som övervakar att formuler och etiketter på produkter uppfyller och möter krav på god livsmedelshandtering.



Tennant FaST 365 och FaST 965 rengöringsmedel är märkta med EU blomman. Det innebär att dessa produkter har en bättre miljöstatus än andra standardkemikalier.

ec-H2O™ tekniken vann European Business Award 2009 för branchens bästa innovation för detta år. En av de mest prestigefyllda produktpriser som finns.



## TENNANT ORIGINALDELAR, TILLBEHÖR OCH SERVICE SERVICE

För att garantera att din utrustning inte slits ner i förtid rekommenderar vi våra kunder att välja delar och service från auktoriserade Tennant center.

Vi lämnar alltid garanti på utfört arbete och ser till att maskinen alltid repareras och uppdateras enligt fabriken rekommendationer och standarder.

## T16 BATTERIDRIVEN ÅKBAR STÄDMASKIN

### SKURSYSTEM (MM)

Bredd	910
Med sidoskur- borste	1145
Med sidosopborste ( endast cylinder)	1170
Med dubbla sidoborstar (endast försop )	1170
Disk skurhuvud	
Hastighet	300 rpm
Borstryck (variabelt)	114 kg
Borst diameter (2)	460 mm
Borst motor (2)	0.75 kW
Cylinder skurhuvud	
Hastighet	500 rpm
Borstryck (variabelt)	91 kg
Borst diameter (2)	205 mm
Borst motor (2)	0.75 kW

### DRIVLINA

Hastighet framåt (variabelt till)	9 km/h
Hastighet bakåt (variabelt till)	4 km/h
Motor	1.2 kW
Backtagning	
Transport	8° / 14.1%
Arbete (skurning)	4° / 7%

### TANKAR

Renvatten tank	190 L
Renvatten tank Med ES®	280 L
Smutsvatten tank	225 L
Demisting kammare	38 L
Sugfläkt	0.56 kW
Hastighet	14000 rpm
Vattenlyft	1650 mm

### MASKIN SPECIFIKATIONER

Längd	1880 mm
Bredd	1040 mm
Sugskrapa	1070 mm
Höjd	1475 mm
Med skyddstak	2080 mm
Vikt	500 kg
Med standard 235 AH batterier	860 kg
Vändradie	2110 mm

### LJUDNIVÅ

Vid operatören	
Disk: Mode #1	68 dBA
Cylinder: Mode #1	71 dBA
(Ljudtrycksnivå testad enl. ISO 11201 rekommenderad av AACEM och OSHA)	

### GARANTIER

24 månader. (eller max 2000 timmar) på delar och 12 månader (eller max 1000 timmars) på arbete, exkl. slitdelar.

Att se är att inspireras  
För en demonstration eller mer  
information kontakta oss gärna:

TENNANT CENTER SORMA SVERIGE AB  
STORGATAN 45  
171 52 SOLNA  
SVERIGE  
Tel: 0046-8447 4242  
Fax: 0046-8447 4240  
E-mail: INFO@SORMA.SE



TENNANT EUROPE NV  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennanto.com