



SKAPAR EN RENARE, SÄKRARE OCH HÅLLBARARE VÄRLD.

MASKINER



T300

KOMBIMASKIN

Hög produktivitet, rengör alla typer av hårda golv med hänsyn till miljö och hälsa.

BYGGD FÖR ATT MÖTA, MOTSVARA OCH ÖVERTRÄFFA FÖRVÄNTNINGAR FRÅN VÅRA KUNDER.



- 👤 **On-board maskininstruktioner** välj språk och uppdatera dig i hur maskinen skall användas och skötas med hjälp av videoinstruktioner på maskinens LCD skärm.
- 👤 **Insta-Click™** underlättar montering och demontering av TennantTrue®borstar och rondellhållare genom magneter som fäster redskapen utan att de behöver monteras med handkraft.
- 👤 **Vac Motor** ger möjlighet att vid behov sänka maskinens ljudnivå till 57 dBA.
- 👤 **Orbital skurdäck** kemikaliefri polishborttagning, minskad vattenåtgång och minskat kemikaliebehov
- 👤 **Sugskrapans design** ger enkelt handhavande och ger oslagbar vattenupptagningsförmåga.
- 👤 **Easy fill port** gör det enklare att fylla på utan spill.
- 👤 **Flow control valve** minskar risken att få vatten på oönskade ställen vid tömning.
- 👤 **Batterifläkt** gör att maskinerna kan laddas utan krav på att öppna locket.
- 👤 **Optimalt skurtryck och varvtal** ger förbättrad skurförmåga.
- 👤 **Redskapshållare** ger plats för redskap och annat.
- 👤 **Gulmarkerade underhållspunkter** visar vilka delar som skall rengöras efter användning.
- 👤 **Ny elektronik med 3 olika inställningar av borsttrycket** möjliggör skurning och underhåll av stengolv. Fungerar utmärkt med 3M™ Trizact™ System.
- 👤 **Zoninställningar** maskinen kan förprogrammeras för fyra olika typer av miljöer och nersmutsningsgrad. Operatören väljer sedan område och maskinen ställer in sig automatiskt. För att ändra inställningarna krävs att man har behörighet.

HÖJ PRODUKTIVITETEN I DITT STÄDUPPLÄGG MED NY HÅLLBAR TEKNIK.



NYA T300 SKURMASKIN GER OSLAGBARA FÖRDELAR



SPAR PENGAR

Förbättrad konstruktion ökar maskinens livslängd och minskar underhållskostnaderna.



MINSKADE HÄLSORISKER

Ingen kontakt med kemikalier för vare sig din personal eller dina kunder.

FÖRBÄTTRA DIN MILJÖIMAGE



Med den senaste tekniken och produktiviteten visar du att din städorganisation ligger i framkant.

MINIMERAD MILJÖPÅVERKAN



Vid användning av ec-H2O NanoClean™ minskar din kemikalieanvändning och reducerar din klimatpåverkan.

T300

Hygenic® beläggningen i smutsvattentankarna gör maskinen lättare att rengöra och motverkar mögel och bakterietillväxt.

Inbyggd kyld batteriladdare

Ny sugmotor ger möjlighet att sänka ljudnivån ner till 57 dB med bibehållen sugförmåga

Flödeseskontroll till smutsvattnet finns som tillval. Minskar risken att operatören kommer i kontakt med smutsvattnet.

Easy fill port gör det lättare att fylla maskinen utan vattenspill.

Fotpedalen till sugskrapan förbättrar ergonomin för operatören.

Insta-Click™ magnetisk koppling till borstar och rondellhållare förbättrar ergonomin för operatören.

Ny design med förbättrad uppsugningsförmåga minskar risken för halkolyckor.

ec-H2O NanoClean™ med Severe Environment Switch som tillval för krävande miljöer.

Quite-Mode™ reducerar maskinens ljudnivå. Perfekt i exempelvis sjukvårds och utbildningsmiljöer

TILLVAL



BYGGD FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH FLEXIBILITET

INNOVATIV TEKNIK SOM DRIVER UTVECKLINGEN FRAMÅT

T300 Finns i flera olika utföranden för att kunna anpassas till olika miljöer och optimera rengöringsresultatet.



Single disk:
17 in / 430 mm &
20 in / 500 mm

Orbital:
20 in / 500 mm

Dual disk:
2x12 in / 600
mm

Dual Cylindrical:
20 in / 500 mm


EXKLUSIV TEKNOLOGI

(optional cleaning innovations)



ec-H2O NanoClean™ -teknologin konverterar vattnet till rengöringslösning tillsammans med elektricitet. Lösningen tillverkas i maskinens e-cell och skapar miljontals nanobubblor. Dessa skapar brukslösningens rengöringsförmåga.

Den här generationen Ech2o system ger samma stora fördelar som den första och rengör bättre och löser fler sorters smuts i flera olika miljöer. Namnet NanoClean, refererar till bubblorna av nanostorlek som är en viktig del av rengöringsprocessen.



CLEAN TAP
WATER IN
SOLUTION TANK

EC-H2O NANO CLEAN
E-CELL APPLIED
STRONG ELECTRIC
CHARGE


MILLIONS OF
NANO BUBBLES
ARE CREATED

NANO BUBBLES
INTERACT
WITH SOIL

DIRTY WATER
OUT

Optional ProPanel™ som tillval integrerar en LCD touch screen med självinstruerande grafik och instruktionsvideo på olika språk.

T300 tillsammans med 3M™ Stone Floor Protection System tillhandahåller ett komplett golvvårdssystem som skapar en naturlig skönhet i dina naturstengolv.

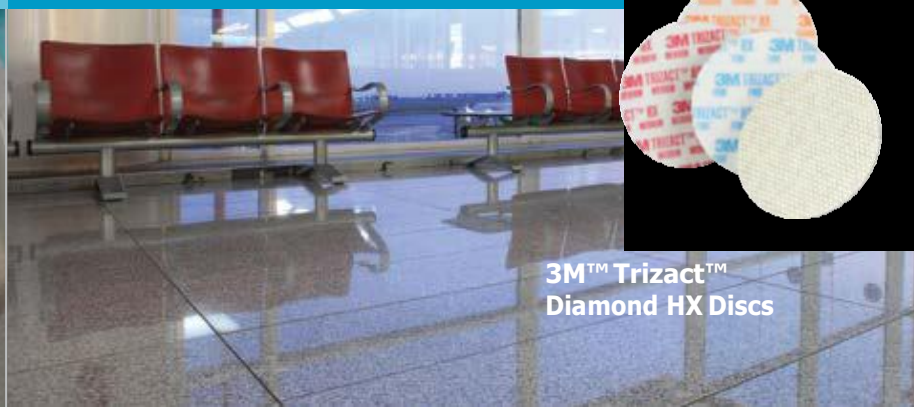

3M™ Trizact™
Diamond HX Discs

T300 GÅ BAKOM KOMBIMASKIN

	SINGLE DISK		SINGLE DISK		DUAL DISK	CYLINDRISK	ORBITAL
	17 IN/430 MM PAD ASSIST	17 IN/430 MM DRIVNING	20 IN/500 MM PAD ASSIST	20 IN/500 MM DRIVNING	24 IN/600 MM DRIVNING	20 IN/500 MM DRIVNING	20 IN/500 MM DRIVNING
Kontrollpanel							
Membrane Panel	Standard		Standard		Standard	Standard	Standard
Pro-Panel (LCD)	Tillval		Tillval		Tillval	Tillval	Tillval
Produktivitet (per timme)							
Teoretisk Max	17,000 ft ² /1,579 m ²		20,000 ft ² /1,858 m ²		24,000 ft ² /2,230 m ²	20,000 ft ² /1,858 m ²	20,000 ft ² /1,858 m ²
Estimated Coverage*							
Standard	9,340 ft ² /868 m ²	12,453 ft ² /1,157 m ²	11,208 ft ² /1,041 m ²	14,943 ft ² /1,388 m ²	18,264 ft ² /1,697 m ²	14,943 ft ² /1,388 m ²	14,943 ft ² /1,388 m ²
ec-H2O NanoClean™	9,668 ft ² /898 m ²	12,891 ft ² /1,198 m ²	11,602 ft ² /1,078 m ²	15,469 ft ² /1,437 m ²	18,906 ft ² /1,756 m ²	15,469 ft ² /1,437 m ²	15,469 ft ² /1,437 m ²
BORSTMOTORER							
Skurmotor	24 VDC, 1 hp/0.75 kW		24 VDC, 1 hp/0.75 kW		24 VDC, 1 hp/0.75 kW	24 VDC, 1 hp/0.75 kW	0.6 hp/0.45 kW
Borst/ rondell RPM	230 rpm		230 rpm		285 rpm	1,065 rpm	2,200 rpm
Borst/ rondelltryck	47, 71, 86 lbs/21, 32, 39 kg		51, 76, 90 lbs/23, 35, 41 kg		57, 81, 97 lbs/ 26, 37, 44 kg	53, 60, 64 lbs/ 24, 27, 29 kg	63, 92, 109 lbs/ 29, 42, 49 kg
REN/ SMUTSVATTENTANKAR							
Renvattenkapacitet	11 gal/42 L		11 gal/42 L		11 gal/42 L	11 gal/42 L	11 gal/42 L
Smutsvattenkapacitet	14 gal/53 L		14 gal/53 L		14 gal/53 L	14 gal/53 L	14 gal/53 L
Sugmotor	24 VDC, 0.6 hp/0.47 kW		24 VDC, 0.6 hp/0.47 kW		24 VDC, 0.6 hp/ 0.47 kW	24 VDC, 0.6 hp/ 0.47 kW	24 VDC, 0.6 hp/ 0.47 kW
Sugvattenlyft	42 in/1067 mm		42 in/1067 mm		42 in/1067 mm	42 in/1067 mm	42 in/1067 mm
Sugvattenlyft med tystad nivå	28 in/711 mm		28 in/711 mm		28 in/711 mm	28 in/711 mm	28 in/711 mm
RENGÖRINGSTEKNOLOGI							
Konventionell	Standard		Standard		Standard	Standard	Standard
ec-H2ONanoClean™ Technology	Tillval		Tillval		Tillval	Tillval	Tillval
Severe Environment (with ec-H2O NanoClean)	Tillval		Tillval		Tillval	Tillval	Tillval
Severe Environment kemtank kapacitet (tillval endast med ec-H2O NanoClean)	0.4 gal/1.5 L		0.4 gal/1.5 L		0.4 gal/1.5 L	0.4 gal/1.5 L	0.4 gal/1.5 L
BATTERISYSTEM							
System voltage	24 volt		24 volt		24 volt	24 volt	24 volt
Batterityp (Wet 105AH, Wet 103AH, Wet 155AH, Sealed AGM 140AH, Sealed Gel 100AH)	2 st		2 st 2 st		2 st	2 st	2 st
Drifttid (timmar)	3.4	3.1	2.8	2.6	2.9	2.5	3.8
Inbyggd laddare	Standard		Standard		Standard	Standard	Standard
Extern laddare	Tillval		Tillval Tillval		Tillval	Tillval	Tillval
MASKINSPECIFIKATIONER							
Längd	51.25 in/1,302 mm		54 in/1,372 mm		51.75 in/1,314 mm	50.50 in/1,283 mm	49 in/1,245 mm
Bredd	20 in/500 mm		22 in/559 mm		26 in/660 mm	25 in/635 mm	20.5 in/1,245
Höjd	43.10 in/1,095 mm		43.10 in/1,095 mm		43.10 in/1,095 mm	43.10 in/1,095 mm	43.10 in/1,095 mm
Vikt (utan batterier)	220 lbs/98 kg	230 lbs/104 kg	230 lbs/104 kg	240 lbs/109 kg	250 lbs/113 kg	250 lbs/113 kg	255 lbs/216 kg
Vikt (med batterier)	366 lbs/166 kg	390 lbs/177 kg	376 lbs/171 kg	400 lbs/181 kg	410 lbs/186 kg	410 lbs/186 kg	415 lbs/188 kg
Ljudnivå	64.9 dBA		64.9 dBA		66.5 dBA	65.6 dBA	66.4 dBA
Tystad nivå	57.8 dBA		57.8 dBA		59.1 dBA	-	57.6 dBA

* Estimated coverage rates use the practical speed and empty/fill time standards from the 2004 ISSA Cleaning Times handbook.

** Run times are based on continuous scrubbing run times.

*** Sound levels per ISO 11201 as recommended by the American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA.

Specifications subject to change without notice.

Upplev resultatet av T300

För en demonstration eller mer information,

Ring +46 8 447 42 42 eller maila info@sorma.se

Sorma Sverige AB/ Tennant center

Storgatan 45

17152 Södra

www.sorma.se