

## Den tystaste, mest produktiva inomhus/utomhus sopmaskinen på marknaden

Konstruerad för pålitlighet och tuff industriell sopning, Tennant S30 åkbara sopmaskin förbättrar rengörings resultatet inomhus och utomhus, markant reducering av ljudnivån och med fördelar som det exklusiva SweepSmart damm kontroll systemet.

### Markant förbättring av luftkvaliteten

Ger Er renare luft och bättre rengörings resultat genom SweepSmart damm kontroll systemet. Det här 3-steps systemet filtrerar nästan bort-mikron damm partiklar till MERV 13 grad på ASHRAE 20 nummer skala, resultat i närheten av HEPA nivå.

### Makalöst sop resultat

Med lätthet tar den upp allt, från korn av sand till lätt skräpp på alla typer av underlag och terräng. Tennant S30 med full flexibilitet, inomhus/utomhus sopning med exceptionellt resultat.

### Enastående säkerhet

Med fokus på säkerhet, Tennant S30 ger Er bättre sikt för operatören, reducerad ljud nivå och enkelt handhavande. Detta genom att front placera hytt / operatörs utrymme, nya material och system förbättringar.



### SweepSmarts pålitlighet ger ren, säker och produktiv miljö

Förbättrat luftflöde och dammkontroll vid sopning, unika SweepSmart systemet på S30 - 3-steps dammkontroll, för oöverträffat resultat:



#### STEG 1

Behåller huvuddelen av soporna, fukten och smutsen i behållaren genom steg 1 *Perma-Filtret*.

#### STEG 2

Tar bort det fina dammet och fukten genom att omdirigera det till behållaren med steg 2 *cyklon filtret*,

#### STEG 3

Filtrerar dammpartiklar ner till 0.5 mikrons med 99 % effektivitet med steg 3, ett *flamskyddat tubfilter i nanofiber*.



## PRODUKTIVITET - RENT - SÄKERT



Reducerar tidsåtgången vid driftstopp, servicetimmor och underhållskostnader genom snabb och lätt åtkomlighet - EasyOpen service access.




Kåpor tillverkade i lättvikts armerad fiberkomposit, korrosion beständiga och ett material med hög densitet. Den förstklassiga finishen mycket enkel att rengöra och laga om den skulle bli skadad.



Förhöjd operatörs säkerhet och produktivitet med front placerad hytt / ErgoSpace operatörs utrymme.

## S30 INVÄNDIGT

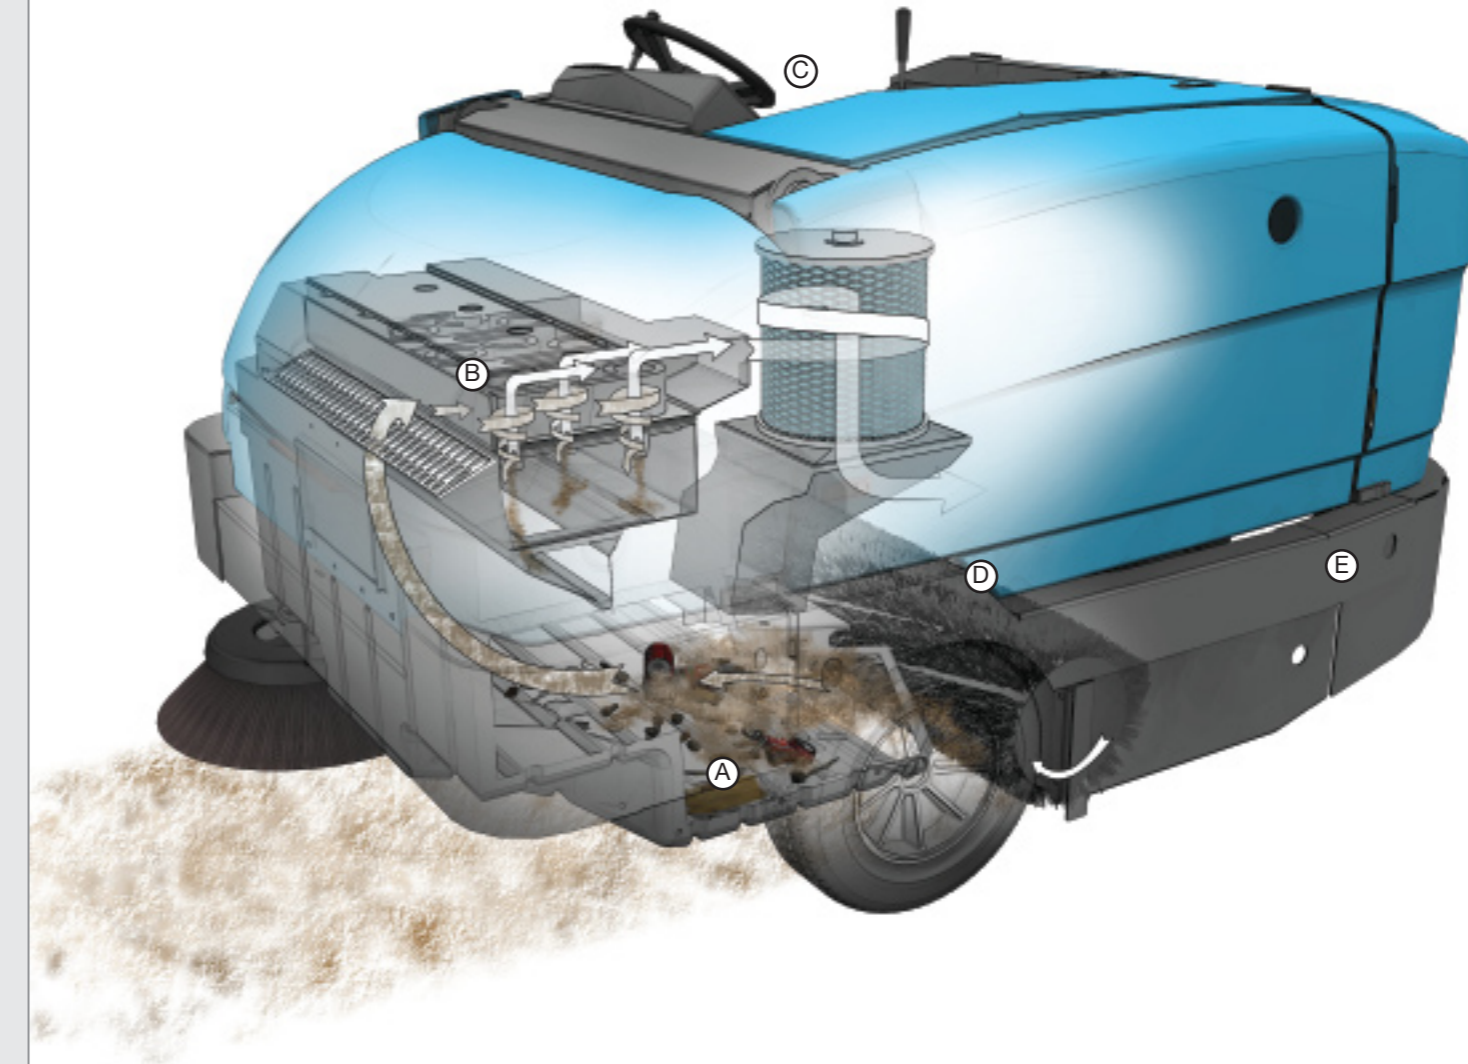

**A**

Tryggar operatörens säkerhet genom Thermo-Sentry som aktiveras och stänger av sopfunktionen vid hög temperatur i sopbehållaren.

**B**

Ger Er bättre luftkvalitet genom dammfri sopning på alla typer av golvytor med SweepSmart systemet.

**C**

Effektiv borttagning för olika typer av lös smuts med II-speed sweep systemet. Som höjer hastigheten på huvudborsten, sidoborsten och sugfläkten med 20 %.

**D**

Förbättrar sop resultatet genom den rörliga fjädrande fläpen, returnerar sopor som kan ha passerat över huvudborsten.

**E**

Lita på lång och pålitlig drift, med en hård och tjock stål ram konstruerad för bättre styrka, styvhet och lång livslängd.

## KÄNNETECKEN



Utför ett outstanding resultat i de tuffaste miljöerna, med dubbla sidoborstar kombinerat med en stor duramer sopbehållare 395 liter. Gör att Ni kan sopa upp till 2030 mm i ett svep.



Minimerad risk för skador på både maskin, ram och er lokals ytor. Rundade hörn och stora stötgångare bak till underlättar sväng från vägg och ställage, skyddar mot oönskad kontakt.



Ökad säkerhet och effektivare drift även för de tuffaste miljöerna, som tillval finns FOPS certifierad (ISO 3449) tryck kabin med värme och AC.

## S30 ÅKBAR SOPMASKIN

	RESULTAT	SPECIFIKATION
Höjd Säkerhet	Ökad sikt och snabbare reaktionstid vid hinder	Frontplacerad hytt och ErgoSpace operatörs utrymme
	Reducerad risk för olyckor med brand i behållaren	Thermo-Sentry sensor i behållaren
	Minskad risk för arbetsskador	Ljudnivå som är lägst i klassen för motordrivna sopmaskiner endast 80 dBA
Reducerad Kostnad	Snabbt och enkelt underhåll som ger maximal drift	EasyOpen service access och inbyggd diagnostik.
	Reducerad temperatur i hydrauliksystemet, ökad livslängd för komponenterna	Hydralolje tank med stor kapacitet, hydraulisk trippel pump och mikropartikel filter ger ett konstant hydraulisk flöde och tryck.
	Reducerat däckunderhåll och onödiga driftstopp	Bekväm drift med solida däck, har betydligt högre vikt-kapacitet, oslagbar pålitlighet och minimalt underhåll
Maximerad Produktivitet	Reducerad underhållskostnad, ökad rengörings effektivitet och resultat	Stora drivspline som transporterar ut hela kraften till borstkräman, integrerat skydd mot snören och band. Tennant's patenterade färgkodning för att enkelt se slitaget / status på borsten.
	Maximerar dammkontrollen vid sopning	SweepSmart 3-steps dammkontroll systemet ger Er bättre luftkvalitet och full dammkontroll
	Effektivare sopning genom att öka hastigheten på huvudborsten, sidoborstarna och sugfläkten med upp till 20 %.	II-Speed Sopning
	Minskad operatörs träning och enkelt handhavande inställningar.	Touch-N-Go drift, med 1 enkel knapptryckning startar sopningen, minns tidigare inställningar.
	Förenklad drift och kapacitet för patrull sopning	Dynamisk direktverkande styrning på bakhjulet (en). Modellen S30 X4 med 4-hjul ger maximal stabilitet.



### TENNANTS ORIGINAL RESERVDLAR & SERVICE

#### Fördelar med Tennants original delar

Använd er maskin med största förtroende genom att välja original reservdelar från Tennant.. Bara äkta Tennant delar är framtagna för att kunna samverka med Tennant utrustning. För år av bekvämlös drift, acceptera endast original reserv och sliddelar från Tennant.

#### Direkt Service Nätverk

Tennant erbjuder fabriks tränade, lokalt placerade nätverk, med mer än 450 service tekniker. Dedicerade att hålla ert städprogram igång. Skydda er investering med ett Tennant Service Avtal.

### S30 ÅKBAR SOPMASKIN

#### Sop Systemet

<b>Arbetsbredd</b>	
Med 1 sidoborste	1,590 mm
Med 2 sidoborstar	2,030 mm

#### Huvudborste

Längd	1,145 mm
Lyft	Mekaniskt eller hydrauliskt
Huvudborste	Byte inga verktyg nödvändiga

#### Sidoborste

Diameter	660 mm
----------	--------

#### Sopbehållare

Kapacitet volym	395 L
Kapacitet vikt (plast)	490 kg
Kapacitet vikt (stål)	545 kg
Tömmningshöjd (variabel till)	1,525 mm
Räckvidd	760 mm

#### Damm Kontroll Systemet

Filter systemet (tre steg)	
Steg 1	Perma-Filter
Steg 2	Cyclonic för-filter
Steg 3	Nanofiber tub filter
Filter yta	7,5 m <sup>2</sup>
Dammfiltrering (upp till)	0.5 mikrons @ 99 % effektivitet
Hastighet sugfläkt	
Normal sopning	4600 rpm
II speed sopning	5500 rpm
Sug diameter	280 mm

#### Driv Systemet

Hastighet framåt (variabelt)	13/21 km/h
Hastighet bakåt (variabelt upp till)	5 km/h
Motor LPG	41 kW GM
Motor Diesel	28 kW Kubota
Kapacitet	
Full behållare	10 deg/18%
Tom behållare	14 deg/25%
Markfri gång	100 mm

#### Maskin Dimensioner

Längd	2,360 mm
Bredd	1,590 mm
Höjder	
Med förarskydd	2,095 mm
Utan förarskydd	1,475 mm
Vikt (netto)	1,595 kg
Vändradie	2,870 mm
Ljudnivå	80 dBA

### Åkbar Sopmaskin i mellan storlek

- Ger oöverträffat sop resultat och helt dammfri miljö med 3-steps dammkontroll - Sweep Smart systemet
- Rengör inom/utomhus, utan att kompromissa med resultatet
- Förbättrad säkerhet för operatören, genom den låga ljudnivån 80dBA och det front placerade förarutrymmet

# S30



### ATT SE ÄR OCH BLI ÖVERTYGAD

För demonstration eller mer information, Kontakta oss:

MÅLARDALEN – 08-447 42 42  
SÖDRA SVERIGE – 040-94 61 88  
VÄSTRA SVERIGE – 0346-877 01  
MITT SVERIGE – 054 – 83 13 21  
NORRA SVERIGE – 060-500 142