

P R O F E S S I O N A L L I N E



LW46 Hybrid 





LW46 Hybrid

Perfektion i varje detalj!

STYRKOR

- > Till 100% designad, utvecklad och tillverkad i Italien
- > Batteri- och nät drift för avbrottsfri användning
- > Högeffektiva motorer för lång drifttid
- > Lättmanövrerad med låg vikt
- > Löstagbara vattentankar på ramen
- > Världens lägsta basprofil – 230 MM
- > Överlägsen arbetskapacitet, 1500 m²/timme
- > Suger perfekt i svängar tack vare lättglidande sugmunstycke
- > Snabbt byte av borste och sugmunstycke utan verktyg
- > Maskinen är ihopfällbar för smidiga transporter
- > Låg vikt och låg bullernivå



LW46 Hybrid DUAL CORE

Kombiskur och mattrengörare i samma högteknologiska maskin

Standardutrustning:
> Uppgraderade motorer
> Matt/golvborstar och munstycken



Golvkit



Mattkit

LW46 Hybrid

Snabb och utmärkt rengöring



VERKTYGSFRITT UNDERHÅLL

Lättglidande sugmunstycke svänger i maskinen för grundlig och smidig rengöring. Munstycket kan tas bort utan verktyg och skrapan kan roteras för frysida användning, vilket ger maximal kostnadsbesparing. Maskinen har en borste med hög hastighet (1200 RPM) i fronten. Borsten är dynamiskt balanserad och kan bytas ut på ett par sekunder, utan verktyg. Borstrycket är ställbart.

LÖSTAGBARA TANKAR PÅ RAMEN

Den ljusblå lösningsbehållaren är utrustad med centilitermått. Den främre smutsvattentanken har flottörsystem och motorskyddsfilter. Alla filter är antiseptiskt behandlade för att eliminera bakterier, svamp och kvalster. Maskinen är vridbar för maximal flexibilitet vid manövrering. Det ger smidig åtkomst under bord och låga möbler och gör maskinen enkel att transportera.

INBYGGD BATTERILADDARE

Maskinen är till 100 % hybriddriven och fungerar med batteri eller nätdrift med 15 meter lång kabel inbyggd kabel. Laddtiden efter full urladdning är reducerad till bara 3 timmar, jämfört med 12 timmar för GEL-batterier. Vid arbetsuppehåll kan batterierna laddas utan att först behöva tömmas.

HÖGEFFEKTIVA MOTORER

Den högeffektiva vakuummotorn – 24 VCC- 360 W – är tillverkad av moderbolaget Rotafil i Padova, Italien och är mycket effektiv utan att kompromissa med prestanda. Den permanenta motorn med magnetborste – 24 VCC – 150 W – är också tillverkad av Rotafil. Båda motorerna är specifikt utvecklade för den här maskinen. Maximal strömförbrukning är endast 300 W vid laddning och nätdrift.




NYA GENERATIONENS BATTERIER




De två cylindriska och förseglade AGM-batterierna är tillverkade av Optima U.S.A. Denna nya teknologi tillåter mycket längre drifttid med bibehållen kapacitet och prestanda. Laddtiden är betydligt kortare, batteriet tillåter dubbelt så många uppladdningar som GEL-batterier och kan delladdas så ofta du vill utan att behöva tömmas. Tål vibrationer, stötar och temperaturväxlingar. Godkända för flygtransport.

LADDSTATUS EFTER 40 MINUTERS DRIFT

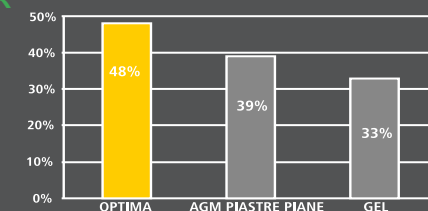


LIVSCYKEL VS URLADDNING FÖR OPTIMA BATTERIER

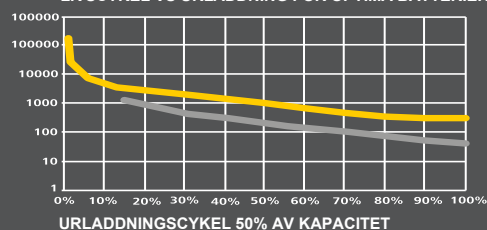



ANVÄNDINGSOMRÅDEN

LW46 Hybrid kan användas på alla typer av hårda golvytor i utrymmen från 200 till 2000 m². Den kan användas i alla tänkbara lokaler – till exempel bilsalonger, kyrkor, museum, gymnastikhallar, skolor, daghem, sjukhus, flygplatser, tågstationer, butiker, shoppingcenter, restauranger, industrilokaler, simhallar och mycket mer.

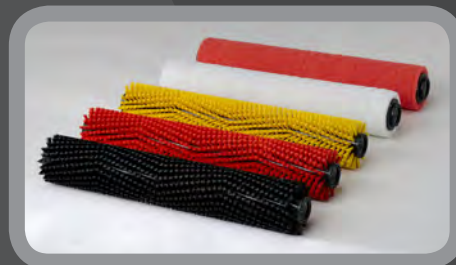

ROLLERS

LW46 Hybrid har inga begränsningar när det kommer till felfri rengöring av hårda ytor såsom marmor, trä, keramik, klinkers, kakel etc. Borstrycket är ställbart. Ett stort urval av borstar och rondeller finns tillgängliga för att hantera både svåra och känsliga rengöringsarbeten.



RENGÖRINGSMEDEL

Lindhaus har utvecklat flera effektiva och helt skumfria koncentrerade rengöringsmedel:
 Neutrolux: Golv/allrengöring, neutralt, polerande med lätt doft för keramik, marmor, trä etc.
 Actiplus: Fettlösande universalrengöring för golv.
 Actistrong: Vårt mest aggressiva avfettningsmedel.


Lindhaus srl reserverar sig för rätten att utan förbehåll göra eventuella produktmodificeringar.

TEKNISKA DATA

LW46 Hybrid LW46 Electric

	LW46 Hybrid	LW46 Electric
Volt (V/hz)	100-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Inbyggd laddare	24VDC-10A	/
Effekt	540	900
Kabellängd m (fot)	15 (50)	15 (50)
Vakuummotor Rotafil (W)	360	600
Vattenlyft mm/H ₂ O (tum/H ₂ O)	1250 (49.2)	1800 (71)
Luftvolym l/sek (CFM)	35 (74)	40 (85)
Vattendosering	Pump	Pump
Borstmotor Rotafil (W)	150	300
Borstar D/L mm(tum)	80 / 460 (3.2/18.1)	80 / 460 (3.2/18.1)
Varvtal borste (RPM)	1200	1200
Sugblad mm (tum)	520 (20.47)	520 (20.47)
Vattentank I (gal)	10 (2.95)	10 (2.95)
Smutsvattentank I (gal)	13 (3.85)	13 (3.85)
Arbetstid per full tank (min)	30	30
Ytkapacitet m ² /tim (sqft/h)	1500 (16,000)	1300 (14,000)
Arbetskapacitet vid full laddning (h)	1:30	Unlimited
Uppladdningstid (h)	3	/
Höjd mm (tum)	230 (9)	230 (9)
Ljudnivå db (A)	69	69
Totalvikt kg (lb)	60,4 (133)	43 (95)
IP-klass	IPX 4	IPX 4

TYPGODKÄNNANDE:

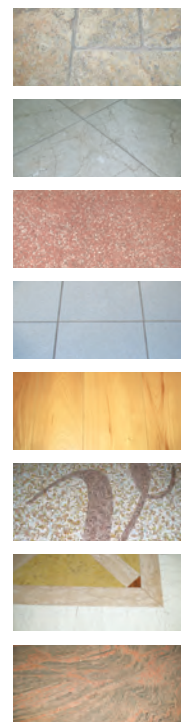

HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY
 tel. +39 049 8700307 › fax +39 049 8700605
 vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

LINDHAUS USA

Minneapolis › Minnesota USA
 info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

DISTRIBUTÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE